


Jotul F 3 BBE




- Vermogen: Nom 3,4 kW, nom. 6 kW, max. 9 kW
- Capaciteit: ca 225 m³
- Maximale houtlengte: 40 mm
- Afwerking: Blueblack emaille
- Rookgas aansluiting: Boven, achter en zijkant
- Diameter rookkanaal: ø 150 mm
- Hoogte achteraansluiting: 573 mm (hart, standaard poten)
- Gemakkelijk toegankelijke aslade
- Het Topdraft systeem zorgt voor de schone ruit
- Het Clean-burning systeem zorgt voor een uitstekende verbranding
- Levering inclusief adapter (aansluitstuk) voor de kachelpijp

Jotul F 100 BBE

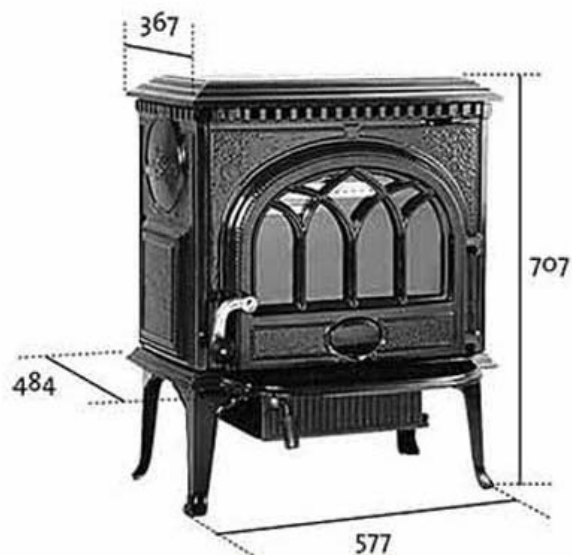

- Vermogen: Min 2,7 kW, nom. 5,5 kW, max 7,5 kW
- Capaciteit: ca 200 m³
- Maximale houtlengte: 400 mm
- Afwerking: BlueBlack geëmailleerd
- Rookgas aansluiting: Boven en achter
- Diameter rookkanaal: ø 125 mm
- Hoogte achteraansluiting: 466 mm (hart, standaard poten)
- Accessoires: Lange poten (215 mm i.p.v. 155 mm) Vloerplaat Blue Black email
- Dit model is uitgevoerd met een Interne aslade
- Het Topdraft systeem zorgt voor de schone ruit
- Het Clean-burning systeem zorgt voor een uitstekende verbranding
- Levering inclusief adapter (aansluitstuk) voor de kachelpijp

Jotul F 118 BP

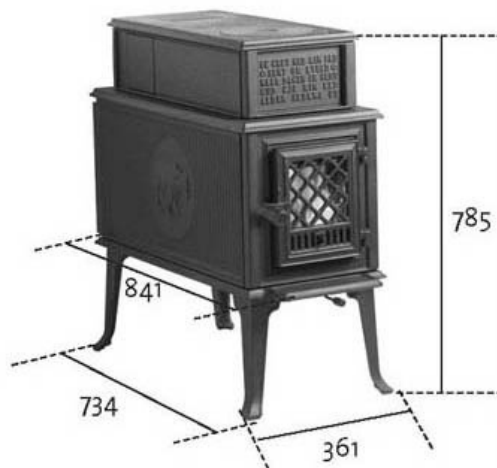

- Vermogen: Min. 4 kW, nom. 7 kW, max. 11 kW
- Capaciteit: ca 300 m³
- Maximaal houtlengte: 600 mm
- Afwerking: Mat zwart
- Rookgas aansluiting: Boven, zij en achter
- Diameter rookkanaal: \varnothing 125 / \varnothing 150 mm (adapter bijgesloten)
- Hoogte achteraansluiting: 691 mm
- Model zonder aslade, er wordt gestookt op de dubbele bodemplaat
- Het Clean-burning systeem zorgt voor een uitstekende verbranding
- Een oude Noorse tekst staat op de voorzijde met de volgende vertaling: "Ik maak een vuur laat op de avond, wanneer de dag voorbij is, zal God mijn vuur nooit uit laten gaan"

Jotul F 163



- Houtkachel van gietijzer met Clean-burn verbrandingstechnologie
- Is gebruiksvriendelijk, met één luchtregeling voor primaire als secundaire lucht
- Optioneel leverbaar: speksteen bovenplaat en buitenlucht aansluiting
- Afwerking gietijzer: mat zwart, ook in grijs leverbaar, zelfde prijs
- Rookgasaansluiting: achter en boven
- Dit model heeft twee zijruiten
- Maximale houtlengte: 33 cm
- Nominaal vermogen: 5 kW
- As opvangbak: standaard

Jotul F 274




- Houtkachel gietijzer. Kleur: zwart, ook in grijs leverbaar, zelfde prijs
- Jotul houtkachel met Clean-burn verbrandingstechnologie
- Doorsnede kachelaansluiting: rond 150 mm
- Rookgasafvoer: boven en achterkant
- Maximale houtlengte: 30 cm
- Vermogen: 3,5 - 10,0 kW
- Gewicht ongeveer: 157 kg
- Optionele accessoires: Paneel van speksteen - stalen convectieplaat - glazen zijpanelen - glazen deurpaneel - glazen bovenplaat - bovenplaat van speksteen -

Jotul F 371




- Houtkachel van gietijzer met clean burn verbrandings technologie
- Kleur: mat zwart, ook leverbaar in grijs, de prijs blijft gelijk
- Vermogen: min. 3,5 kW, nom. 5,5 kW, max. 7 kW
- Capaciteit: ca. 200 m³
- Gewicht: 163 kg
- Maximum houtlengte: 40 cm
- Standaard voorzien van een aslade
- Aansluiting is mogelijk voor buitenlucht toevoer
- Rookgasaansluiting: boven en achter, levering met pijp aansluitstuk
- Optioneel leverbaar: glas decoratieset (voor zijkant en bovenzijde) - bovenplaat in speksteen, - decoratieve zijpanelen voor de zijruiten - vloerplaat in zwart, grijs en dik glas - aansluitstuk voor de verbrandingslucht toevoer -

Jotul F500 BP

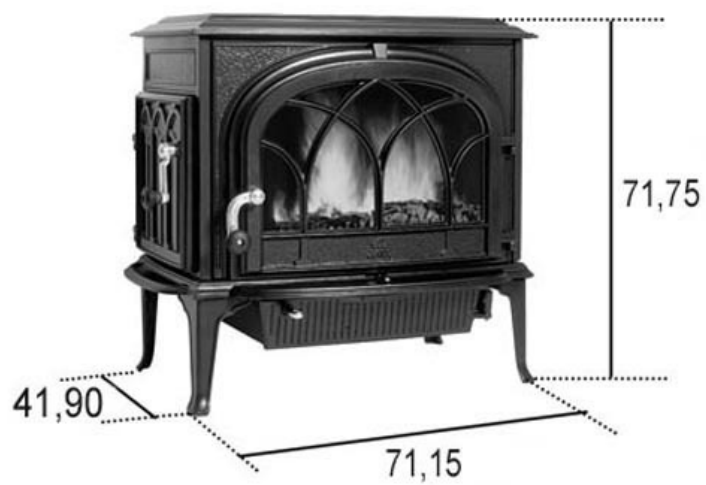

- Vermogen: Min. 3,5 kW, nom. 9 kW, max. 13,5 kW
- Capaciteit: ca 350 m³
- Maximale houtlengte: 550 mm
- Afwerking: mat zwart, ook leverbaar in blueblack, ivoor, groen en bruin
- Rookgas aansluiting: Boven en achter
- Diameter rookkanaal: Ø 150 mm
- Hoogte achteraansluiting: 640 mm (hart)
- Met Gemakkelijk toegankelijke aslade
- Het Topdraft systeem zorgt voor de schone ruit
- Het Clean-burning systeem zorgt voor een uitstekende verbranding
- De kachel is uitgevoerd met een front deur en een extra laaddeur links

Jotul F 602 BP

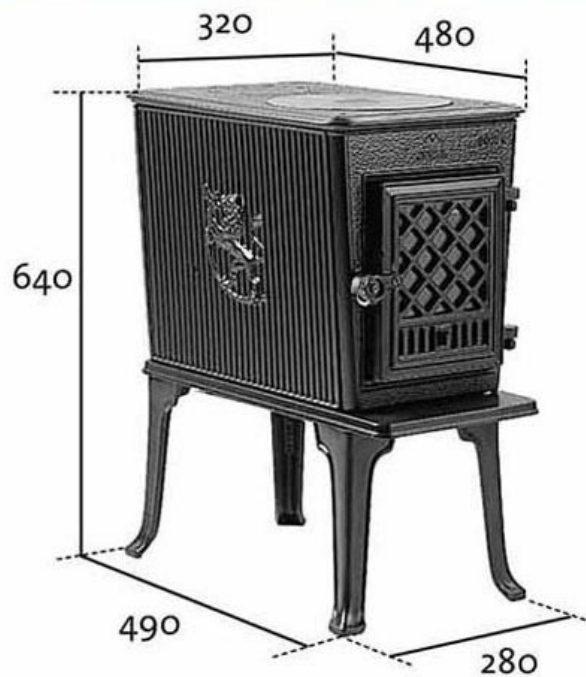

- Vermogen: Min. 2,3, nom. 6 kW, max. 8,5 kW
- Capaciteit: ca 200 m³
- Maximale houtlengte: 400 mm
- Afwerking: Mat zwart
- Rookgas aansluiting: Boven en achter
- Diameter rookkanaal: Ø 125 mm
- Hoogte achteraansluiting: 550 mm
- Model zonder aslade, er wordt gestookt op de dubbele bodemplaat
- Houtkachel van gietijzer met clean burn verbrandingstechnologie
- Levering inclusief adapter (aansluitstuk) voor de kachelpijp

Het model 602N is alleen verkrijgbaar met een dichte deur.